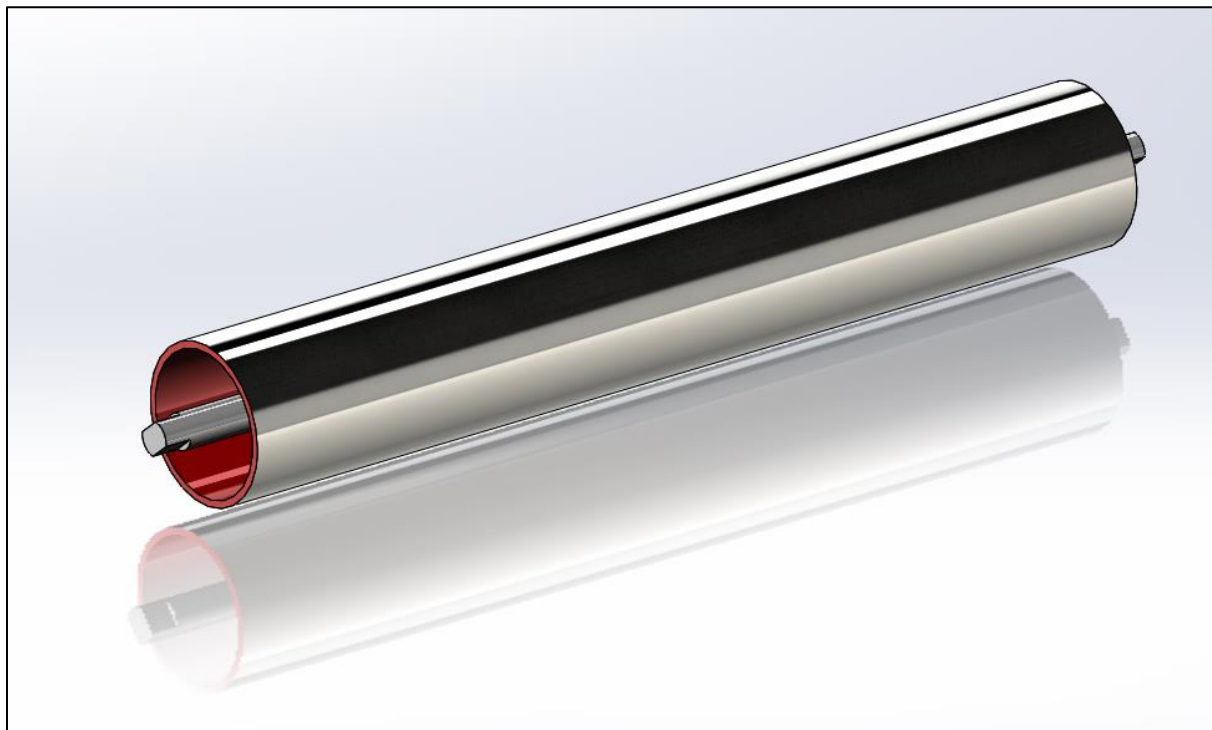




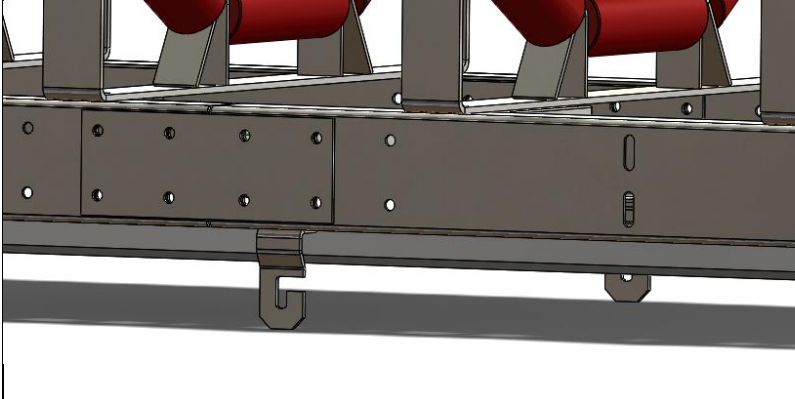
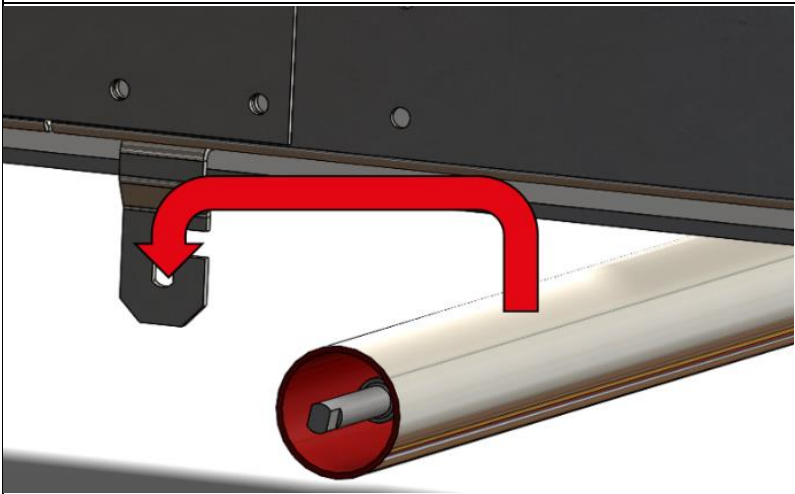
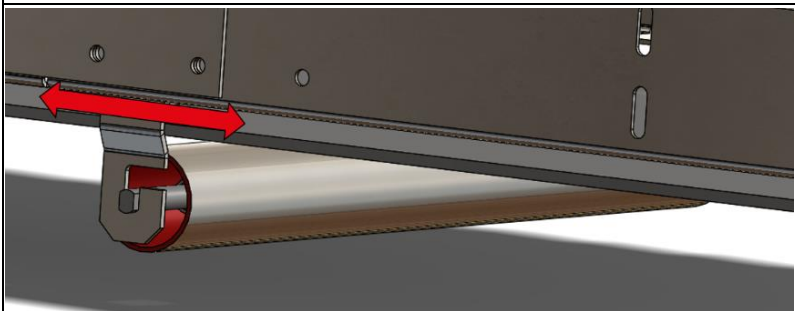
Guide de montage

Rouleau auto-centreur



Positionnement du produit sur le convoyeur :

- Positionnement au milieu du convoyeur lors d'une petite longueur, dans un cas contraire tous les 30 à 50m,
- Placement à proximité du tambour pied mais aussi avant le rouleau d'inflexion (en cas de présence).

Illustration	Description
	<p>1. Libérer la place sur le support de retour souhaitée afin de pouvoir accueillir le rouleau auto-centreur.</p>
	<p>2. Positionner le rouleau sur le support à l'aide de son axe méplaté de chaque côté. Ce support sera choisi en fonction des critères de placement de ce type de rouleau.</p> <p>La flèche présente dans le tube de fer devra suivre le sens de fonctionnement de la bande transporteuse.</p>
	<p>3. Régler le positionnement du support afin d'optimiser l'impact de l'auto-centreur.</p>